


NZB H : hőelemes típus

Leírás:

Kis időállandójú, bonthatatlan fészekbe, furatba helyezhető **hőelemes** hőmérsékletérzékelő.

Hőmérséklet: „J”, „L”, „K” és „N” típus 0...600 °C

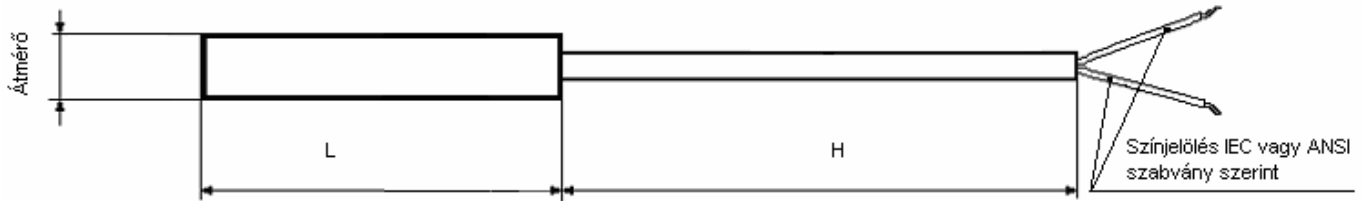

Rendelési kód:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| N | Z | B | H | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

MÉRŐELEM:

Hőelem típusa:

„J” Fe-CuNi (IEC584)

„L” Fe-CuNi (DIN 43710)

„K” NiCr-Ni (IEC584)

„N” NiCrSi-NiSi (IEC584)

Egyéb

J

L

K

N

9

Hőelem pontosság (IEC584): I.

II.

1

2

Hőelem kivitel:

Szimpla

Dupla

1

2

Melegpont:

Szigetelt

Szigeteletlen

1

2

VÉDŐCSŐ:

Védőcső anyaga:

1.4301

1.4571

Egyéb

1

2

9

Védőcső átmérő (mm):

3-10 mm

Védőcső hossz (L) mm:

VEZETÉK:

Vezeték külső anyag

PVC Szilikon Teflon Üvegszál Egyéb

105 °C 180 °C 250 °C 400 °C

1

2

3

4

9

Árnyékolás

Nincs

Külső

Belső

0

1

2

Vezeték hossz (H) mm:

A fenti konstrukciótól eltérő kivitel is kialakítható.

Ajánlat kérését vagy rendelését a rendelési kód kitöltése után

faxon: 282-6135-ös vagy e-mailen ugyfelsz@rhodium.hu várjuk, gyártás technológiailag egyeztetjük.

Kérdéseikre telefonon a 282-5689 és 282-8308-as számokon, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre.

<http://www.rhodium.hu>