KARIMÁS HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐK

VNK H: hőelemes típus

Leírás:

DIN B csatlakozófejes, **DN50/PN25** karimás felerősítésű nyakas (**nyak hossz=160 mm**) ***hőelemes*** hőmérsékletérzékelő, folyékony és gáznemű közegek hőmérsékletének mérésére.

Hőmérséklet: **„J" 0…750ºC, „K" 0…1100ºC, „S" 0…1300ºC, „R" 0…1400ºC, „B" 0…1800ºC**

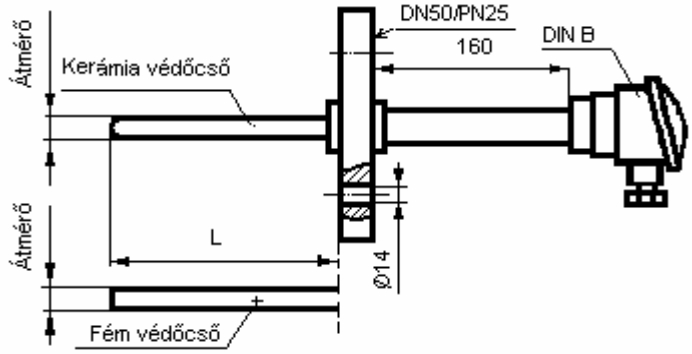

Rendelési kód:

V	N	K	H									

MÉRŐELEM:

Hőelem típusa:

(Fe-CuNi)	J
(NiCr-Ni)	K
(PtRh90/10-Pt)	S
(PtRh87/13-Pt)	R
(PtRh70/30-PTRh94/6)	B
Egyéb	9

Pontossági osztálya: (J, K, S, R) I.
(B) II.

Hőelemhuzal átmérője (mm):

(J, K)	3,0
(J, K)	1,0
(S, B)	0,5
(S, R)	0,35
Egyéb	9

Hőelem kivitele:

szimpla	1
dupla	2

VÉDŐCSŐ:

Védőcső anyaga:

1.4301	1
1.4541	2
1.4571	3
C530	4
C610	5
C799	6
Egyéb	9

Védőcső átmérő [mm]:

13,5	135
15,0	15
16,0	16
18,0	18
20,0	20
22,0	22
(C610,C799) 24,0	24
(C530) 26,0	26
Egyéb	9

Védőcső hossz: ***L*** *[mm]:*

A fenti konstrukciótól eltérő kivitel is kialakítható.

Ajánlat kérését vagy rendelését a rendelési kód kitöltése után
faxon: 282-6135-ös vagy e-mailen ugyfelsz@rhodium.hu várjuk, gyártás technológiailag egyeztetjük.
Kérdéseikre telefonon a 282-5689 és 282-8308-as számokon, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre.
http://www.rhodium.hu